



Headphone Amplifier

E3 hybrid




スタジオ再生に近づくこれまでにない再現力
ヘッドフォンによる音楽体験は次世代の新たなステージへ

- **Current Drive（電流駆動） + Voltage Drive（電圧駆動）**
世界初のハイブリッド構成
- インダクタンスを最小化「定電流型ボリューム」
- コンデンサーによる音質影響を廃するため、最終段にコンデンサーを使用しない「4重安定化電源」

いっさいの妥協をせず、徹底したこだわりで、唯一無二の世界最高峰を。
大規模スピーカーをも凌駕するヘッドホンならではの繊細な音楽体験へ。

銘機「E1R」「E1」のPure、Direct、Straight な設計思想を継承。

Blu-spec CD、Blu-ray Mastering Headの開発者中山邦男の渾身作。

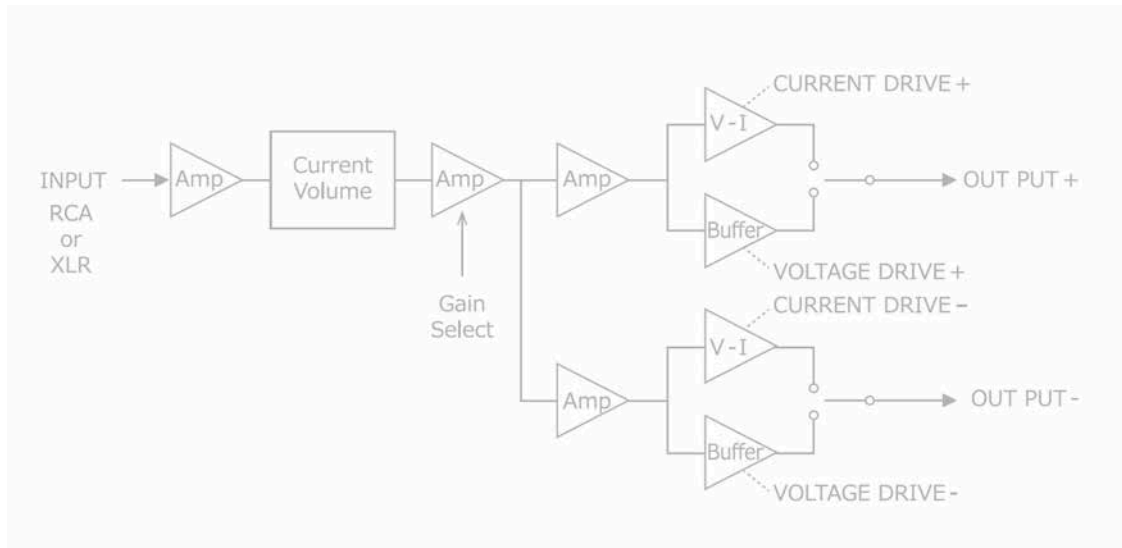

最上機種「E1」は理想的な駆動方式を目指し、Current Drive（電流駆動）に

追従できないヘッドフォンを犠牲にしてまでも妥協なき最高音質を追求。

「E3 hybrid」は Current Drive に加え Voltage Drive（電圧駆動）を切り替えて使える
世界初のハイブリッド構成を開発。Current Drive に追従できないヘッドホンも
Voltage Drive モードで駆動可能になり、両モードで各ヘッドフォンの特性に合わせた
究極の音楽再生が可能に。お手持ちヘッドホンが更なる進化を遂げます。

希望小売価格 58万円（税抜） 税込626,400円【受注生産】

別売オプション：『XLR4⇔XLR3（L/R）変換ケーブル』 15,000円（税抜）


横置用『ハイブリッド構造スパイク脚』 58,000円（税抜）

縦置用『E3 hybrid 専用木製スタンド』 24,000円（税抜）



Made in Japan by RE・LEAF Inc.

Power Switch & Mode Selector

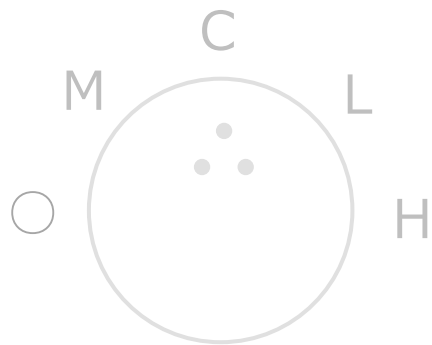

O : Power OFF

M : Power ON
Mute Mode

C : **Current Drive Mode**


L : Voltage Drive Mode
Low Gain

H : Voltage Drive Mode
High Gain








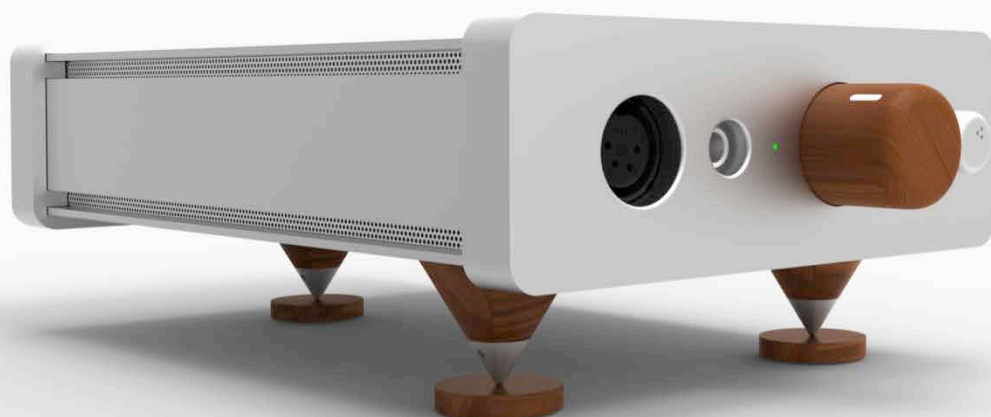

* 横置用『ハイブリッド構造スパイク脚』は別売オプションとなります。

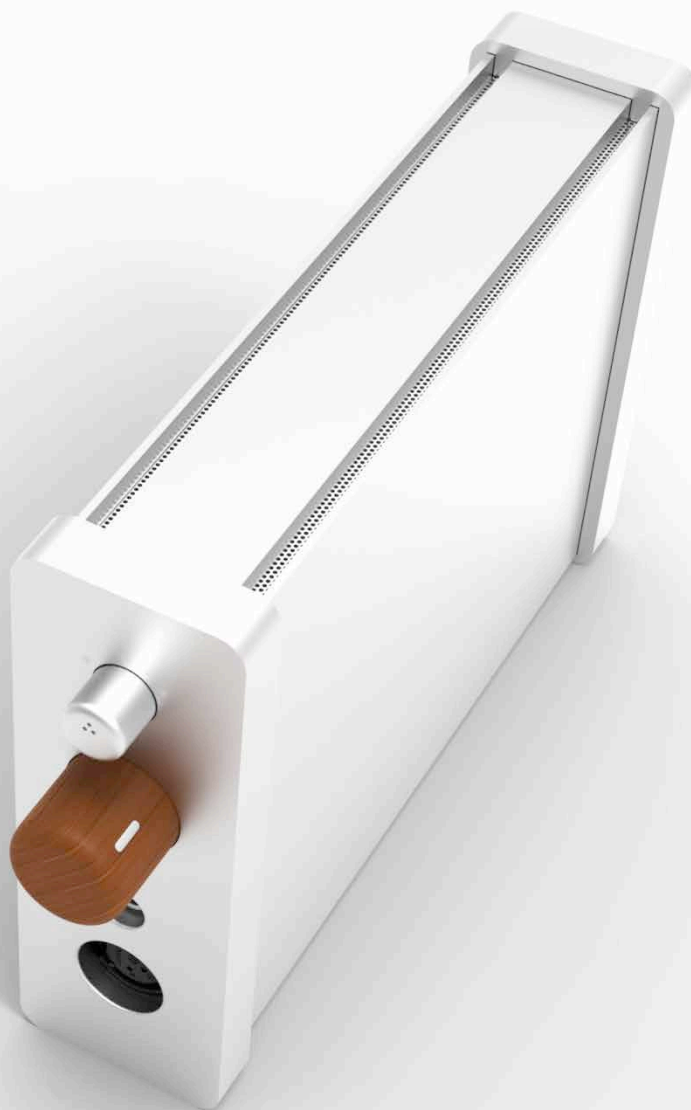



*縦置用『E3 hybrid 専用木製スタンド』は別売オプションとなります。

specification

名称	ヘッドフォンアンプ
型式	E3 hybrid
入力端子	アナログ入力 ①：XLR 2chバランス入力 / アナログ入力 ②：RCA 2ch入力
ゲイン切り替え	0dB：最大1Vrms入力時 / -6dB：最大2Vrms入力時 （リアパネルに設置）
	2 段切換え：ヘッドフォンインピーダンス・能率による（フロントパネルL、Hポジション）
周波数特性	10Hz～75kHz
ヘッドフォン出力	XLR 4Pin（バランス出力） / 標準ステレオジャック
	電流出力：最大20mA（インピーダンス600Ωまで、フロントパネルCポジション） 電圧出力：最大500mW（インピーダンス100Ω時、フロントパネルL、Hポジション）
電源電圧	DC +12V
消費電流	標準1A（Stand by 時 20mA）
外形寸法 / 重量	158.5mm(W) x 54.5mm(H) x 259mm (*230mm)(D) *ポリウム等突起部含まず / 約2Kg
付属品	ACアダプター（DC12V）
	ステレオジャック変換（ミニジャック→標準ジャック）
	フット
	取扱説明書
	保証書
製造国	日本

- * インピーダンスの高い（概ね200Ω以上）のヘッドフォンはゲインの関係でCurrent Driveモードを推奨。
- * Current Driveモードでは強い共振点をもつヘッドフォンで共振によって音割れが発生することがあります。
- * ヘッドフォンの能率が概ね90dB～80dB/mW以下の場合は予めご確認の上ご購入ください。

※ 当資料上の掲載画像はイメージ図です。実際の製品では詳細仕様、色合いなど異なる場合があります。
製品改良のため、仕様・外観・仕上げ等は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Made in Japan by RE・LEAF Inc.

RE・LEAF株式会社

<http://www.releaf.co.jp/>

audio@releaf.co.jp